


Marca: LANTEK | LTK-PDUMNG02 PDU Administrable con acceso remoto.

Modelo	LTK-PDUMNG02
Sistema y número de tomacorrientes	Estándar americano 15 ^a , 2 Tomas en versión G02 y 4 tomas en versión G04
Línea de conexión interna	Cable electrónico 14AWG, barras de cobre
Modo de entrada de alimentación	Cable de alimentación
Sistema de enchufe del cable	Enchufe estándar americano 20A
Especificaciones del cable	3 x 12AWG x 2.0m
Modo de instalación del cable	Entrada frontal
Fijación del cable	8P-2
Color de la carcasa	Negro
Tamaño y especificaciones (L*W*H)	484 x 180 x 44.5mm
Distancia entre centros de agujeros de fijación	465mm
Modo de instalación del producto	Instalación con soporte
Dirección de instalación del soporte	Horizontal (montaje estándar)
Función de Control de Indicaciones	Luces Indicativas
Función de monitoreo de protección	KN-3, Protector de sobrecarga, Protector contra sobretensiones enchufable (nominal 7.5kA, máximo 15kA)
Accesorios de Fábrica	4 Piezas de cada tornillo y tuerca M6
Tensión y Corriente Nominales	120VAC 15A

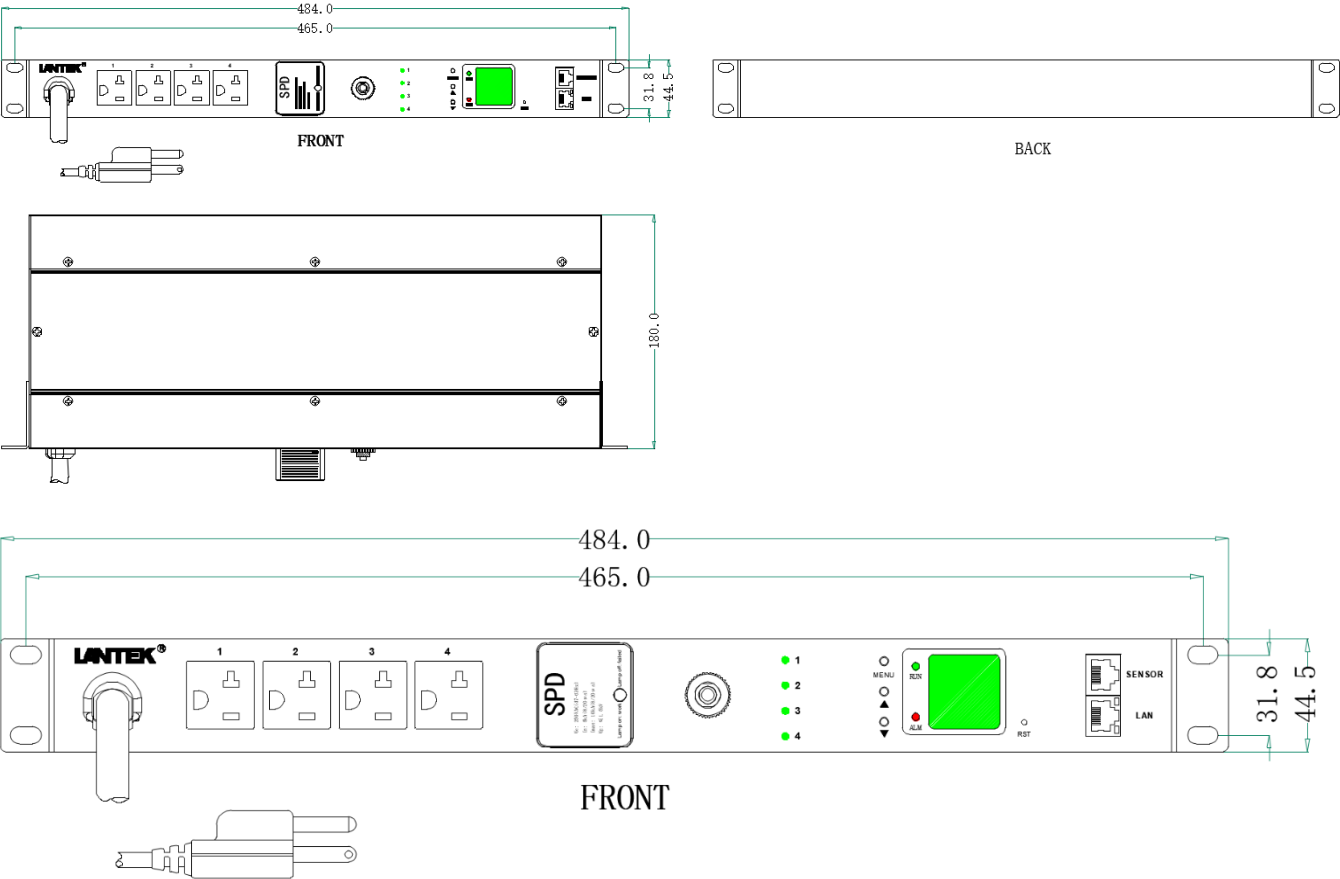

Especificaciones Técnicas y de Gestión

1. Información General

El PDU LTK-PDUMNG02 es completamente administrable con interfaz web, soporte SNMP, Telnet y control remoto de salidas, 15 amperios. Permite control remoto individual de cada toma de corriente. Soporta integración con sistemas de monitoreo existentes mediante SNMP.

2. Parámetros de Red por Defecto

Parámetro	Valor por Defecto
Dirección IP	192.168.0.254
Máscara de Subred	255.255.255.0
Puerta de Enlace	192.168.0.1
Usuario Web / Telnet	admin
Contraseña Web / Telnet	admin

3. Servicios de Red Habilitados por Defecto

Servicio	Estado
HTTP (Web)	Habilitado
HTTPS	Deshabilitado
Telnet	Habilitado
SSH	Deshabilitado
SNMP v1 / v2c	Habilitado
SNMP v3	Deshabilitado

4. Capacidades de Gestión

- Interfaz Web completa para monitoreo y control remoto
- Control individual de cada toma de corriente (On/Off)
- Agrupación de tomas (Groups) para control simultáneo
- Monitoreo de corriente, voltaje, potencia y consumo energético (kWh)
- Umbrales de alarma configurables por toma
- Soporte para sensores externos (temperatura, humedad, puerta, humo, etc.)
- Registro de eventos y alarmas (Logs)
- Soporte SNMP para integración con sistemas de monitoreo (NMS)

5. Protocolos Soportados

- • HTTP / Web Interface
- • Telnet
- • SNMP v1 / v2c (habilitado por defecto)
- • SSH (deshabilitado por defecto, configurable)
- • Serial (MODBUS RTU)

6. Acceso a la Interfaz Web

Para acceder a la interfaz web del PDU:

1. Conectar el equipo a la red mediante el puerto LAN/NET.
2. Configurar la computadora en el mismo segmento de red (ej: IP 192.168.0.x).
3. Abrir un navegador e ingresar la dirección IP: <http://192.168.0.254>
4. Iniciar sesión con usuario: admin y contraseña: admin